


Kondensator AUDIO AUDIO Capacitor

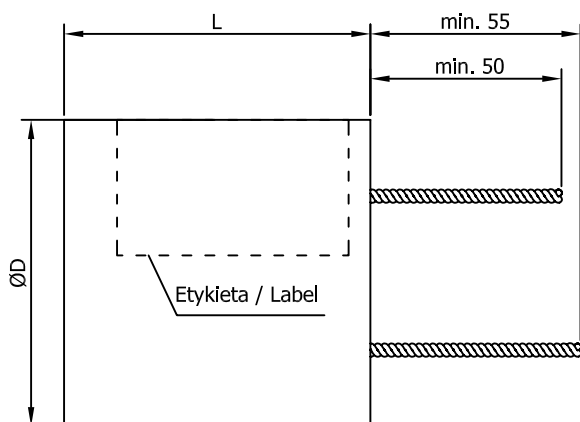

Pojemność znamionowa Rated capacitance	Tolerancja pojemności Capacitance tolerance	Wymiary / Dimensions	
		D+1	L+3/-2
μF	%	mm	mm
str. 2 / page 2			

Dane Techniczne / Technical data:

Napięcie znamionowe
Rated voltage 250VDC

Tg kąta stratności
Dissipation factor <0,0035 @ 1kHz

Kategoria klimatyczna
Climatic category 25/70/21

Wymiary
Dimensions zgodnie z tabelą
acc. to table

(Uwagi/Notes)

1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).
This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC).

Opis kondensatora:

Kondensatory KPCU-04 wykonane są na bazie dielektryka papierowego oraz polipropylenowego w odpowiednio dobranej konfiguracji. Zwijka kondensatorowa impregnowana z zastosowaniem unikatowej technologii próżniowej. Okładziny kondensatorów wykonane z litej folii miedzianej. Obudowa kondensatora wykonana z izolacyjnych rur papierowo żywicznych, wyprowadzenia w postaci skrętki drutów miedzianych 2x0,8mm, całość zaizolowana niepalną żywicą izolacyjną V0.


Wysoka jakość i trwałość kondensatorów zapewniona jest przez zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów, technologii oraz metod badawczo pomiarowych.

Kondensatory dedykowane do zastosowań w sprzęcie audio. Ich konstrukcja oraz zastosowana technologia minimalizuje pasożytnicze składowe impedancji - indukcyjność oraz rezystancję dając w efekcie końcowym poprawę jakości dźwięku danego systemu audio.


Kondensatory poddawane są wyspecyfikowanemu zestawowi badań i pomiarów, w tym unikatowemu testowi impulsami o podwyższonej amplitudzie prądu i częstotliwości 22kHz.

Kondensatory KPCU-04 mogą pracować w obwodach elektrycznych napięcia stałego i przemiennego w zakresie temperatur objętych kategorią klimatyczną. Wartość napięcia stałego lub amplituda napięcia zmiennego nie powinny przekraczać wartości napięcia znamionowego.

PRZYKŁADOWY NADRUK PRINTING LAYOUT EXAMPLE



Oznakowanie okładziny zewnętrznej - krótsze wyprowadzenie / Marking of the outer electrode - shorter terminal

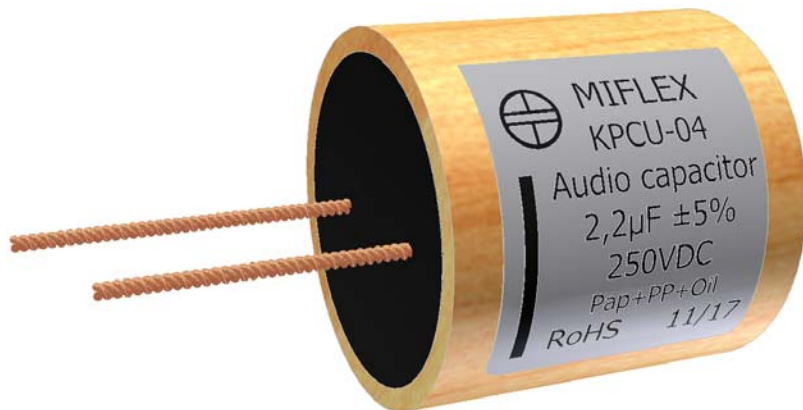

MIFLEX SA

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3

Telefon: +48 24 355 11 00

Fax: +48 24 355 11 88

e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Index: KPCU...

Data aktualizacji/Revision date
26.09.2019

Strona/Page
1/2

Kondensator AUDIO AUDIO Capacitor

Kod EPD Ordering code	Pojemność znamionowa Rated capacitance	Tolerancja pojemności Capacitance tolerance	Wymiary / Dimensions	
			D+1	L+3/-2
-	μF	%	mm	mm
KPCU04F347...	0,047	J - $\pm 5\%$ K - $\pm 10\%$	20	40
KPCU04F356...	0,056			
KPCU04F368...	0,068			
KPCU04F382...	0,082			
KPCU04F410...	0,10		20	50
KPCU04F412...	0,12			
KPCU04F415...	0,15		22	50
KPCU04F418...	0,18			
KPCU04F422...	0,22		24	50
KPCU04F427...	0,27			
KPCU04F433...	0,33		26	50
KPCU04F439...	0,39			
KPCU04F447...	0,47		30	50
KPCU04F456...	0,56			
KPCU04F468...	0,68		36	50
KPCU04F482...	0,82			
KPCU04F510...	1,0		44	50
KPCU04F512...	1,2			
KPCU04F515...	1,5		40	70
KPCU04F518...	1,8			
KPCU04F520...	2,0		44	70
KPCU04F522...	2,2			
KPCU04F527...	2,7		50	70
KPCU04F530...	3,0			
KPCU04F533...	3,3		76	70
KPCU04F539...	3,9			
KPCU04F540...	4,0			
KPCU04F547...	4,7			
KPCU04F556...	5,6		86	70
KPCU04F560...	6,0			
KPCU04F568...	6,8			
KPCU04F582...	8,2			
KPCU04F590...	9,0		86	125
KPCU04F610...	10,0			
KPCU04F615...	15,0	96	125	
KPCU04F618...	18,0			



MIFLEX SA

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3

Telefon: +48 24 355 11 00

Fax: +48 24 355 11 88

e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Data aktualizacji/Revision date
26.09.2019

Index: KPCU...

Strona/Page
2/2