


KONDENSATORY POLIPROPYLENOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO- KONDENSATORY ROZRUCHOWE SILNIKA

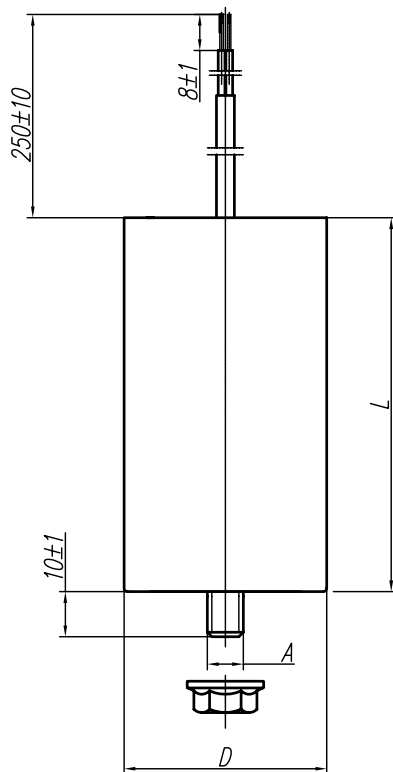

Pojemność znamionowa C_N	Tolerancja pojemności	Napięcie znamionowe, rodzaj pracy, klasa	Wymiary		
			D^{+1}	$L \pm 3$	A
μF	%	V~	mm	mm	mm
150	± 10	320V~ 3min/1,7% 250V~, kl.C	60	147	M12
170					
180					
220					
270*					
300*			75		

* - produkcja na życzenie klienta

ZASTOSOWANIE:

Kondensatory typu MKSP-5R przeznaczone są do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie przemiennego o częstotliwości 50/ 60Hz. Stosowane są głównie w obwodach jednofazowych silników elektrycznych jako kondensatory rozruchowe lub pracy. Obudową kondensatora jest kubek aluminiowy. Kondensatory te mogą być stosowane w obwodach napięcia stałego o nieprzekraczalnej wartości: $V_{dc} = \sqrt{2} * U_n$, $dU/dt \leq 5V/\mu s$.

DANE TECHNICZNE:

- kategoria klimatyczna: - 25/70/ 21,
- tangens kąta stratności: - $\leq 0,0035$ przy $f = 50Hz$,
- napięcie znamionowe U_n
 - pracy ciągłej: - 250V/50Hz,
 - pracy przerywanej: - 320V/50Hz,
- wytrzymałość elektryczna między końcówkami:
 - 2,15 U_n / 50Hz - 2s @ EN-60252-1,
 - 1,2 U_n / 50Hz- 2s @ EN-60252-2,
 - 2000V/ 50Hz - 2s @ EN-60252-1,
 - 2000V/ 50Hz - 60s @ EN-60252-2,
 - przewód dwużyłowy w oponie 0,75mm²,
 - PN-EN 60252-1/2,
 - 320V~3min/1,7%,
 - klasa C- 3000 godz.,
 - S0.

między zwartymi końcówkami a obudową:

- wyprowadzenia:
 - kondensatory spełniają normy:
 - cykle pracy przerywanej:
 - oczekiwany czas życia pracy ciągłej:
 - kod stopnia ochrony:
- Kondensatory MKSP-5R spełniają wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Uwagi:

1. W kondensatorze może wystąpić niewspółosiowość wyprowadzeń względem obudowy kondensatora.
2. Dopuszcza się po ustaleniu inne długości wyprowadzeń.

 **MIFLEX S.A.**

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3
Telefon: +48 24 355 11 00
Fax: +48 24 355 11 88
e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Data aktualizacji
11.04.2022

Index - I150U...-DR

Strona
1/1