ISO 9001:2000
KEMA
Nr 51810

W08-6

GENERATOR W.N. / ZÜNDGERÄT / IGNITER

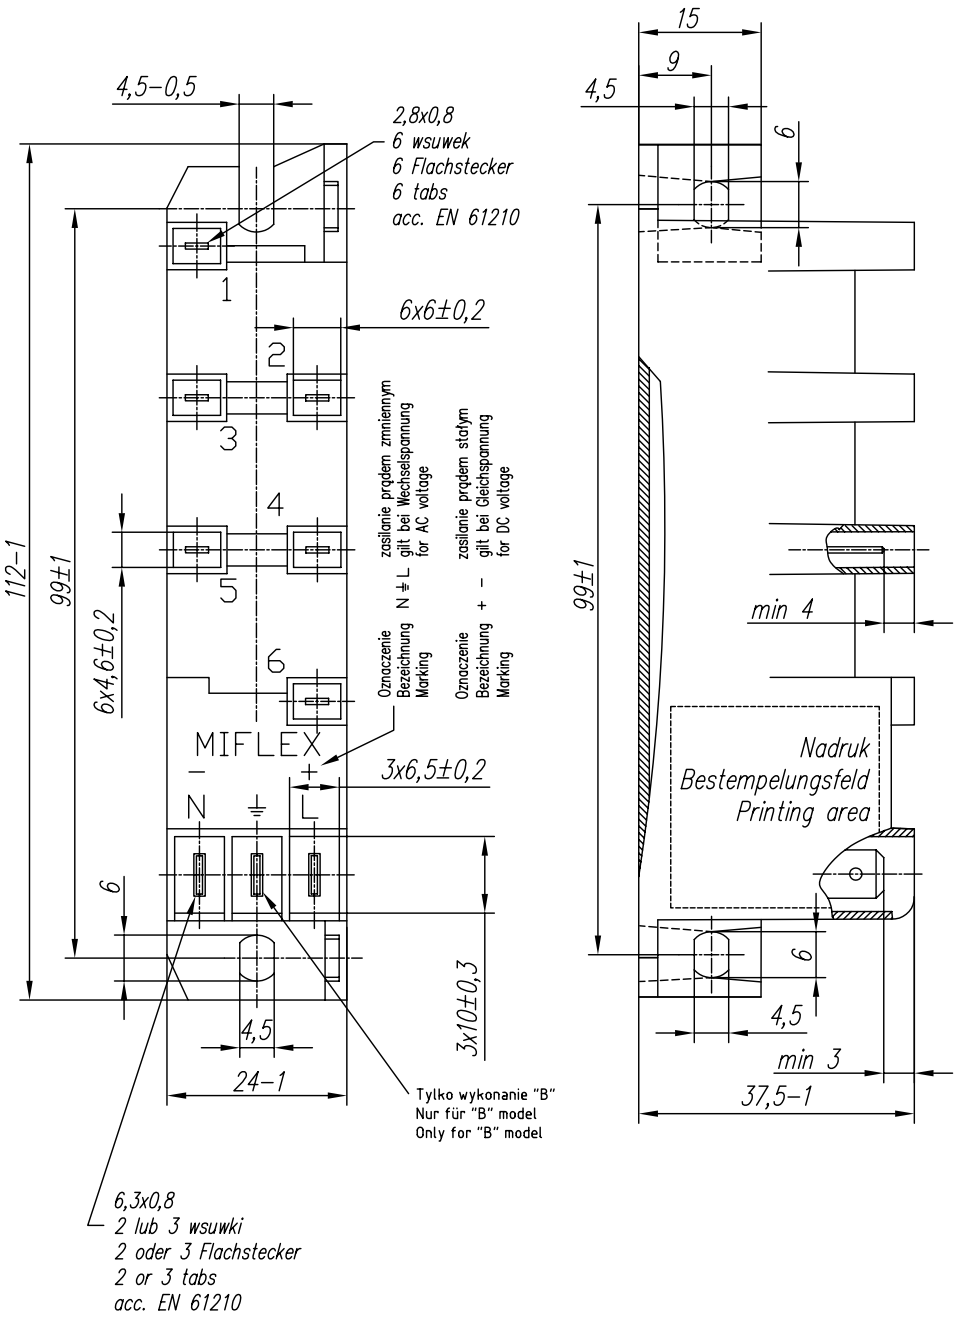

DANE TECHNICZNE Technische Daten Performance			
Częstotliwość wyładowań: Taktfunken: Repetitive spark:	1,8 Hz ± 30% U_z = 230V~ 1 ÷ 4 Hz U_z = 110 V~ (D model)		
Napięcie zasilania: Versorgungspannung: Main voltage:	220 ÷ 240 VAC 110 VAC ± 10% - "D" model		
Częstoliwość napięcia: Nennfrequenz: Main frequency:	50 ÷ 60 Hz		
Pobór mocy: Leistungsaufnahme: Power consumption:	max. 0,6 VA		
Trwałość: Lebensdauer: Life time:	min. 4 000 000	wyładowań Entladungen ignitions	
Temperatura pracy: Umgebungstemperatur: Ambient temperature:	0 ÷ 120 °C		
Masa: Gewicht: Weight:	80 g ± 5 g		
Wykonanie: Model: Model:	W08-6A	W08-6B	W08-6D
Wyjścia wn: Ausgänge: Outlets:	1, 2, 3, 4, 5, 6		
Układ p.z.: EMV Filter: EMI Filter:	-	+	-
Przeskok iskry: Funkenstrecken: Spark gap:	6×4mm		
Certyfikaty: Prüfzeichen: Approvals:	VDE, CE		-
Wymagania: Anforderungen: Requirements:	DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02; EN60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006 DIN EN 60335-2-102 (VDE 0700 Teil 102 2007-04; EN 60335-2-102:2006		
Obowiązujące Warunki Techniczne: Technische Richtlinien: Valid specifications:	WT-07/MIFLEX/W08 + App. 1+3		
Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2002/95/WE) Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2002/95/EG) This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2002/95/EC)			

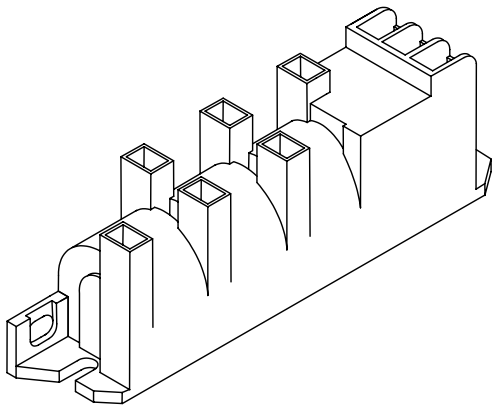

MIFLEX S.A.
ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3
Telefon: +48 24 355 11 00 ÷ 02
Fax: +48 24 355 11 88
e-mail: miflex@miflex.com.pl

Data aktualizacji / Letzte Aktualisierung / Revision date
22.01.2009